


# EUROPE VATTENRENING AB

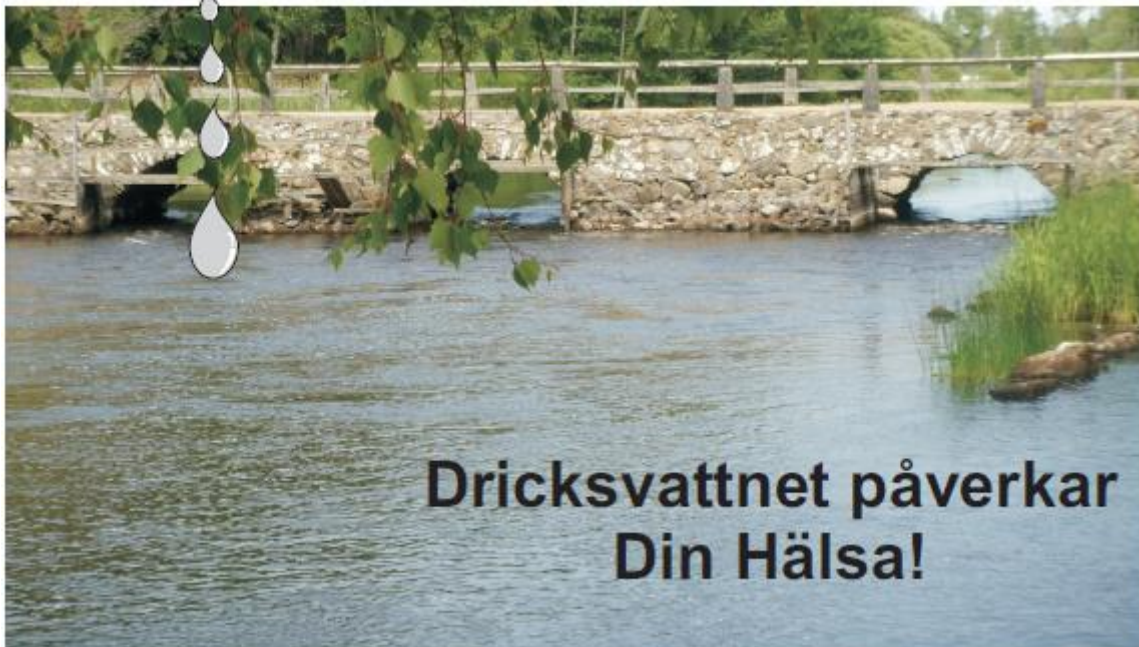

- Vi hjälper dig med tips och råd!
- Vattenfilter
- Vattenanalyser
- Service & skötsel

**Med vårt största patronfilter reduceras Järn, Mangan och Färg från ditt vatten!**  
Patronfiltret i denna offert monteras efter er befintliga trycktank och tryckströmbrytare.

Postadress  
Europe Vattenrening AB  
Centralgatan 16  
365 42 Hovmantorp

Telefon  
**0478-10017**

E-post  
[info@europévattenrening.se](mailto:info@europévattenrening.se)  
Hemsida  
[www.europévattenrening.com](http://www.europévattenrening.com)

Org.nr/F-skatt  
556386-0013  
VAT No. SE556386001301  
Bankgiro  
5653-3433

Europe Vattenrening AB – erbjuder [Er](#) det naturliga valet.  
Copyright © 2023[europévattenrening AB]. Med ensamrätt. Telefon 0478-10017

Avlägsnar partiklar ner till 5 micron, ger reducering av Järn, Mangan och Humus (Cod-Mn). Kolfiltret förbättrar färg, lukt, smak. Minskar risken för igensättning i annan utrustning efter.

### 1 st komplett BLÅ TOPP XXL – Paketpris.

Medföljer gör 1 st filterpatron typ kolstav 5micron, 1 st filternyckel, 1 st väggfäste.

**Tillval: 1 st extra filterpatron typ kolstav 5 micron.**  
(för framtida byte)



### Flödes kapacitet -& vattentryck:

Upp till ca **60 L/min** på kommunalt vatten med vattentryck ca 5kg/bar in mot filterhus.

Arbetsstryck på vattnet fram till filterhuset bör vara Max 5kg/bar.

Obs, vattentrycket fram till Blå-Topp XXL samt mängden smuts som fastnar på filterpatronen påverkar det vattentryck och vattenflöde som kommer ut från filterpatronen mot förbrukningen.

### Enkelt underhåll:

Filterpatronen byts ut var 6:e månad, eller tidigare om det behandlade vattnet ut från filtret blir sämre (förändrad färg/smak) eller det uppstår tryckfall och/eller minskat vattenflöde till följd av igensatt filterpatron.

Vattentrycket före och efter Blå-Topp XXL får skilja med Max 0.9kg/bar, därefter bör filterpatronen bytas ut.

### Montering:

Blå-Topp XXL monteras efter er befintliga trycktank och tryckströmbrytar.

Före patronfiltret bör vara monterad en säkerhetsventil på 6kg/bar.

Avstängnings kulventiler monteras före och efter Blå-Topp XXL för att underlätta byte av den invändiga filterpatronen.

Manometer före & efter Blå-Topp XXL bör monteras för att lättast kunna hålla uppsikt på frekvens av filterpatron byten.


Vi rekommenderar att ni använder rekommenderat väggfäste vid montering av filterhuset.

### Möjlighet att effektivisera reningen:

Beroende på ditt vattens svårighetsgrad kan man i vissa fall behöva justera vattenflödet in till filtret för att uppnå en högre reningsgrad genom filterpatronen, med kulventilen före filtret gör ni detta enkelt genom att då minska flödet tills fullgott resultat uppnåtts.

Vårt luftningssystem finns som komplement vid behov där metaller så som järn och mangan är hårt bundet i vattnet, luftningssystemet oxiderar upp metallerna och gör det lättare för filterpatronen i Blå-Topp XXL att avlägsna dem från vattnet. Luftningssystemet ger även ökad reningseffekt mot svavelväte Lukt.

Förslag på uppställning vid montering, se nedan ritning:

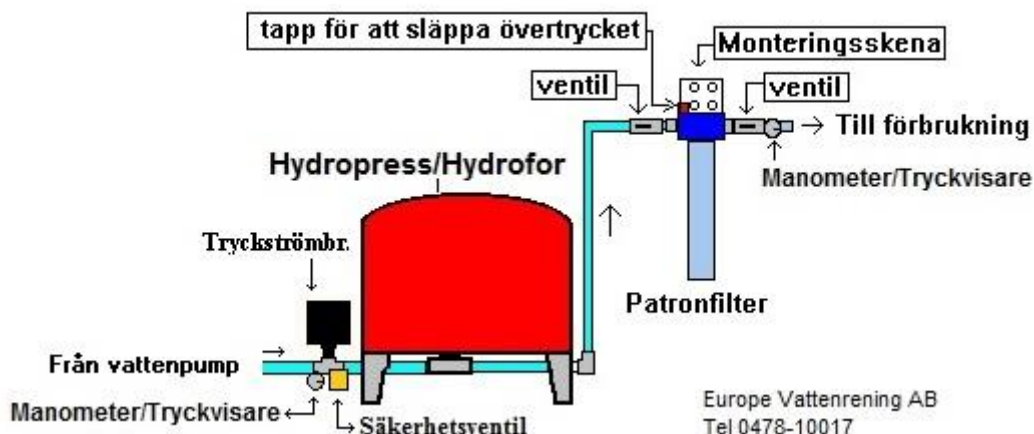

Se även information på nästa sida

**FRAKTFRITT** inom Sveriges fastland (gäller även till Gotland).

(Montering tillkommer)

Garanti: 2 år vid material –och fabrikationsfel.

Filterpatron är förbrukningsmaterial och byts vid behov, senast var 6:e månad.

För filterpatroner lämnas ingen reningsgaranti.

Leveranstid: ca 3-7 dagar, normalt har vi allt på lager.

Fullständig installations –och bruksanvisning ingår med leveransen.

Fri telefonsupport för all framtid! När ni uppger kund nr för anläggning.

Med vänliga hälsningar  
EUROPE VATTENRENING AB



Vi står alltid till tjänst med ytterligare information & genomgång av offerten.

Tfn. 0478-10017

Er Kontaktperson: Kristian Petersson

Tfn. 0478-10017